

Affettatrici a gravità



Gravity feed slicers



Trancheurs a gravité



Schräg Aufschnittmaschinen



Cortadoras inclinadas



250 TP



NOAW s.r.l.

Via Colombera, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)

Tel. 0331/219.723 - Fax 0331/216.197 - P. IVA 00616220125 • E-mail: noaw@noaw.it - www.noaw.it - www.noawsrl.com

**250 TP**

I
Affettatrice inclinata realizzata per il taglio specifico di pane e formaggio grazie alla lama dentata. Dotata di un motore particolarmente potente. L'ampio piano d'appoggio dietro la lama permette una facile pulizia.

GB
Gravity feed slice designed for cutting bread and any kind of cheese thanks to a toothed blade. It has a very strong motor and the large plate behind the blade allows a very easy cleaning.

F
Trancheur à gravité réalisé pour le coupe particulier de pain et fromage grâce à son lame dentée. Avec un moteur particulièrement puissant. Le large plan d'appui derrière la lame permet un nettoyage très facile.

D
Maschine zum Schneiden von Brot und Käse geeignet, dank gezahntem Messer. Mit einem besonders leistungsfähigen Motor ausgerüstet. Die Große Scheidgutaufgabe hinter dem Messer ermöglicht eine einfache Reinigung.

E
Cortadora inclinada realizada para el corte específico de pan y queso gracias a su lama dentada. Dotada de un motor particularmente potente. El amplio plano de apoyo detrás de la cuculla permite una fácil limpieza.

• Dimensioni

• Sizes

• Dimensões

• Abmessung

• Dimensiones

	250TP
A	440
B	510
C	610
D	230
E	445
F	350
G	365
H	230
I	230

A Distanza piedini
Feet distance
Distance pieds
Fußabstand
Distancia pies

B Ingombro di taglio
Footprint cut
Distance coupe
Schneideentfernung
Distancia de corte

C Ingombro massimo inizio/fine corsa
Max. distance beginning/end movement
Max. distance début/fin mouvement
Max. Distanz zwischen An- und Endlauf
Distancia máxima inicio/fin recorrido carro

D Distanza piedini
Feet distance
Distance pieds
Fußabstand
Distancia pies



E Ingombro massimo in larghezza
Max. width distance
Max. distance en largeur
Totale Breite
Distancia máxima largo

F Altezza
Height
Hauteur
Höhe
Altura

G Ingombro massimo in altezza
Max. height distance
Max. distance en hauteur
Totale Höhe
Distancia máxima en altura

H Lunghezza piatto
Table length
Longueur plateau
Plattenlänge
Longitud plato

I Larghezza piatto
Table width
Largeur plateau
Plattenbreite
Largueza/Alcho

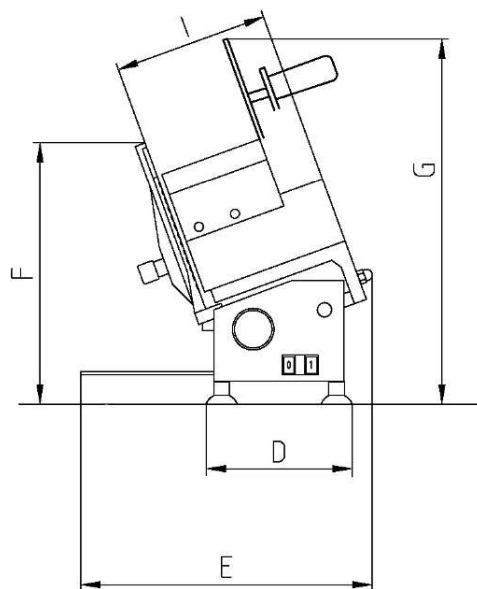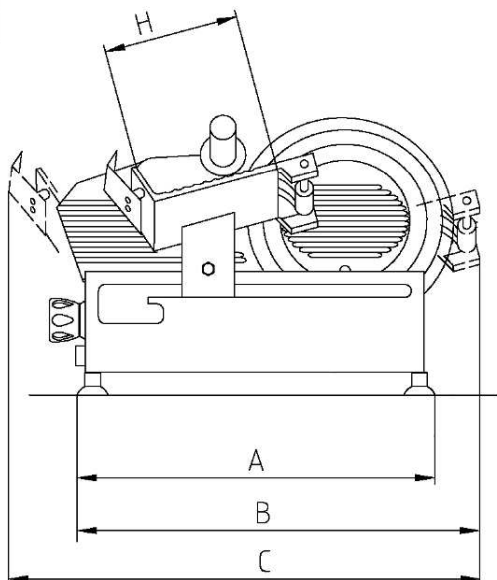

Modello Model Modèle Modell Modelo	Lama Blade Lame Messer lama	Giri lama/1' Blade turns/1' Tours lame Messer Drehung Giros lama	Motore V.220/monofase Motor V.220 single phase Moteur V.220/monophase Motor V.220/einphasig Motor V.220/monofase	Motore V.220/380 - 400 trifase Motor V. 220/380 - 400 three-phase Moteur V.220/380-400 triphase Motor V.220/380-400 dreiphasig Motor V.220/380-400 trifase	Corsa carrello Carriage movement Course chariot Schlitten Lauf Recorrido carro	Regolatore taglio Thickness adjuster Régulation coupe Schnittstärkerregler Regulador corte	Capacità di taglio Cut's capacity Capacité de coupe Schneidefähigkeit Capacidad corte	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
250 TP	Ø mm 250	n° 300	Kw 0,300	Kw 0,365	mm 260	mm 34	Ø mm 190 Ø mm 230 x 190	Kg. 19

NOAW s.r.l.

Via Colombera, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)

Tel. 0331/219.723 - Fax 0331/216.197 - P. IVA 00616220125 • E-mail: noaw@noaw.it - www.noaw.it - www.noawsrl.com