

Affettatrici a gravità



Gravity feed slicers



Trancheurs a gravité



Schräg Aufschnittmaschinen



Cortadoras inclinadas



300G-330G-350G



NOAW s.r.l.

Via Colombera, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)

Tel. 0331/219.723 - Fax 0331/216.197 - P. IVA 00616220125 • E-mail: noaw@noaw.it - www.noaw.it - www.noaw srl.com



300G-330G-350G

I Dotata di grande inclinazione (45°), con ampia base é la macchina ideale per qualsiasi tipo di negozio o supermercato.

GB

45° gravity feed-it has a large base and it is the ideal machine for shops, restaurants and supermarkets.

F

Trancheur incliné à 45°, avec une grande base le modèle 300 G - 330 G est la machine idéale pour tous les magasins et supermarchés

D

Mit starker Neigung (45°) und breiter grundplatte Modell 300 G - 330 G ist die Maschine ideal für Geschäfte und Supermärkte jeder Art.

E

Dotada de grande inclinación (45°), grande capacidad de corte. Mod. 300 G - 330 G es la máquina ideal para cualquier tipo de local o supermercado.

• Dimensioni

• Sizes

•Diménsions

•Abmessung

•Dimensiones

	300 G	330 G	350 G
A	540	540	540
B	600	600	620
C	680	700	760
D	370	370	370
E	560	560	560
F	520	520	530
G	570	570	600
H	250	250	310
I	290	290	330

A Distanza piedini
Feet distance
Distance pieds
Fußabstand
Distancia pies

B Ingombro di taglio
Footprint cut
Distance coupe
Schneideentfernung
Distancia de corte

C Ingombro massimo inizio/fine corsa
Max. distance beginning/end movement
Max. distance début/fin mouvement
Max. Distanz zwischen An.-und Endlauf
Distancia máxima inicio/fin recorrido carro

D Distanza piedini
Feet distance
Distance pieds
Fußabstand
Distancia pies



E Ingombro massimo in larghezza
Max. width distance
Max. distance en largeur
Totale Breite
Distancia máxima largo

F Altezza
Height
Hauteur
Höhe
Altura

G Ingombro massimo in altezza
Max. height distance
Max. distance en hauteur
Totale Höhe
Distancia máxima en altura

H Lunghezza piatto
Table lenght
Longueur plateau
Plattenlänge
Longitud plato

I Larghezza piatto
Table width
Largeur plateau
Plattenbreite
Largueza/Alcho

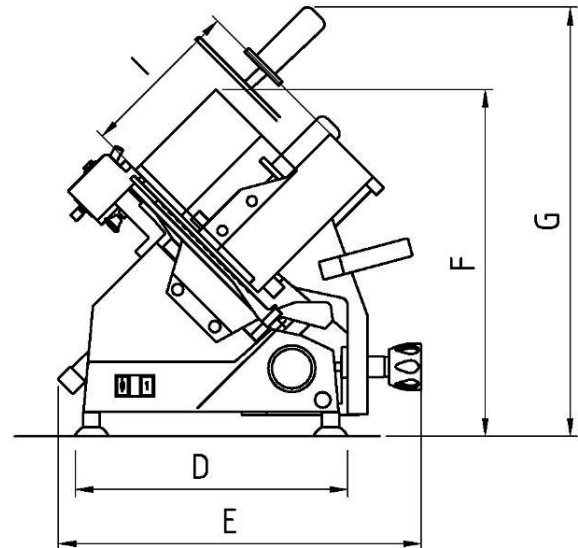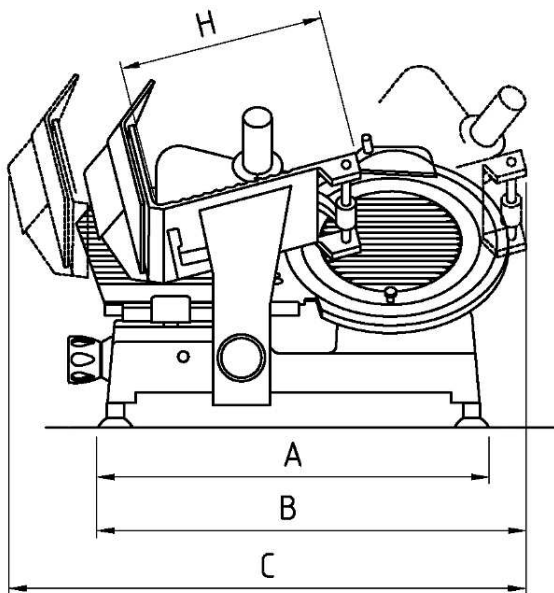

Modello Model Modèle Modell Modelo	Lama Blade Lame Messer lama	Giri lama/1' Blade turns/1' Tours lame Messer Drehung Giros lama	Motore V.220/monofase Motor V.220 single phase Moteur V.220/monophase Motor V.220/einphasig Motor V.220/monofase	Motore V.220/380 - 400 trifase Motor V.220/380 - 400 three-phase Moteur V.220/380-400 triphase Motor V.220/380-400 dreiphasig Motor V.220/380-400 trifase	Corsa carrello Carriage movement Course chariot Schlitten Lauf Recorrido carro	Regolatore taglio Thickness adjuster Régulation coupe Schnittstärkerregler Regulador corte	Capacità di taglio Cut's capacity Capacité de coupe Schneidefähigkeit Capacidad corte	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
300 G	ø mm 300	n° 300	Kw 0,242	Kw 0,270	mm 290	mm 14	Ø mm 210 mm 180 x 250	Kg. 29
330 G	ø mm 330	n° 300	Kw 0,242	Kw 0,270	mm 290	mm 14	Ø mm 230 mm 190 x 260	Kg. 33
350 G	ø mm 350	n° 300	Kw 0,242	Kw 0,270	mm 290	mm 14	Ø mm 230 mm 230 x 250	Kg. 36

NOAW s.r.l.

Via Colombara, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)

Tel. 0331/219.723 - Fax 0331/216.197 - P. IVA 00616220125 • E-mail: noaw@noaw.it - www.noaw.it - www.noawsrl.com