

Affettatrici a gravità



Gravity feed slicers



Trancheurs a gravité



Schräg Aufschnittmaschinen



Cortadoras inclinadas



TWS220-TAS250



NOAW s.r.l.

Via Colombera, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)

Tel. 0331/219.723 - Fax 0331/216.197 - P. IVA 00616220125 • E-mail: noaw@noaw.it - www.noaw.it - www.noawsrl.com



TWS220-TAS250

I Affettatrici a gravità. Appositamente studiate per l'arredo di interni i modelli TW - TWS 220 mm. e TA - TAS 250 mm. sono adatte anche per l'uso familiare e per piccoli esercizi.
I mod. TW 220 e TA 250 hanno l'affilatoio applicabile sul piatto.

GB

Gravity feed slicers. Properly designed for internal furnishings models TW - TWS 220 mm. and TA - TAS 250 mm. are suitable for a domestic use too and for small shops.

Models TW 220 and TA 250 have the sharpener fitted on the table.

F

Trancheurs à gravité. Étudiés pour l'ameublement les modèles TW - TWS 220mm. et TA - TAS 250 mm. sont indiqués surtout pour un usage familial et pour les petits magasins. Les trancheurs mod. TW et TA ont l'affuteur applicable sur le plateau

D

Schräg Aufschnittmaschinen Mod. TW - TWS 220mm. und TA - TAS 250mm. sind zur Innenausstattung speziell entwickelt und Haushaltsgebrauch geeignet. Mod. TW 220 und TA 250 mit Schleifapparat auf Schlittentisch montierbar.

E

Cortadoras inclinadas, especialmente estudiadas para espacios interiores, aptas también para uso doméstico y locales pequeños. Los modelos TW - TWS 220mm. y TA - TAS 250mm. tienen el afilador que se puede aplicar sobre el plato.

• Dimensioni

• Sizes

• Dimensões

• Abmessung

• Dimensiones

	TWS 220	TAS 250
A	410	410
B	480	480
C	590	590
D	320	320
E	430	430
F	370	400
G	370	410
H	195	230
I	190	230

A Distanza piedini
Feet distance
Distance pieds
Fußabstand
Distancia pies

B Ingombro di taglio
Footprint cut
Distance coupe
Schneideentfernung
Distancia de corte

C Ingombro massimo inizio/fine corsa
Max. distance beginning/end movement
Max. distance début/fin mouvement
Max. Distanz zwischen An- und Endlauf
Distancia máxima inicio/fin recorrido carro

D Distanza piedini
Feet distance
Distance pieds
Fußabstand
Distancia pies



E Ingombro massimo in larghezza
Max. width distance
Max. distance en largeur
Totale Breite
Distancia máxima largo

F Altezza
Height
Hauteur
Höhe
Altura

G Ingombro massimo in altezza
Max. height distance
Max. distance en hauteur
Totale Höhe
Distancia máxima en altura

H Lunghezza piatto
Table length
Longueur plateau
Plattenlänge
Longitud plato

I Larghezza piatto
Table width
Largeur plateau
Plattenbreite
Largueza/Alcho

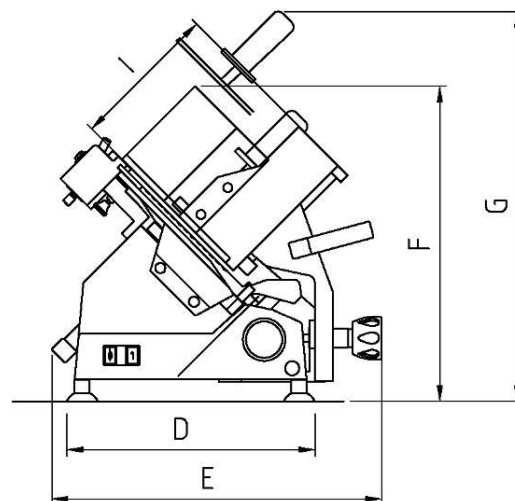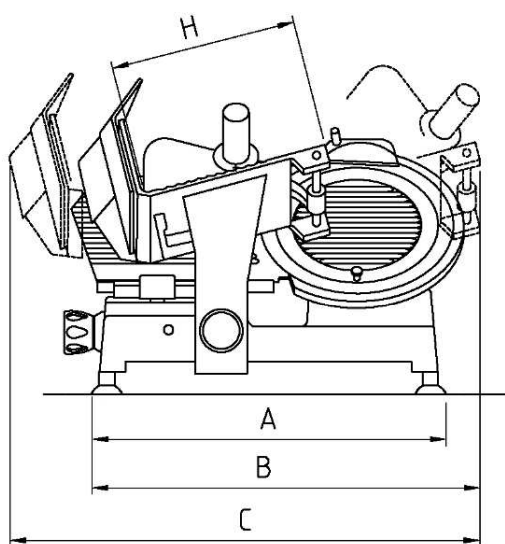

Modello Model Modèle Modell Modelo	Lama Blade Lame Messer lama	Giri lama/1' Blade turns/1' Tours lame Messer Drehung Giros lama	Motore V.220/monofase Motor V.220 single phase Moteur V.220/monophase Motor V.220/einphasig Motor V.220/monofase	Motore V.220/380 - 400 trifase Motor V.220/380 - 400 three-phase Moteur V.220/380-400 triphase Motor V.220/380-400 dreiphasig Motor V.220/380-400 trifase	Corsa carrello Carriage movement Course chariot Schlitten Lauf Recorrido carro	Regolatore taglio Thickness adjuster Régulation coupe Schnittstärkerregler Regulador corte	Capacità di taglio Cut's capacity Capacité de coupe Schneidefähigkeit Capacidad corte	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto
TWS 220	ø mm 220	n° 290	Kw 0,130	Kw 0,180	mm 240	mm 12	Ø mm 160 Ø mm 195 x 135 Ø mm 175 Ø mm 210 x 150	Kg. 14,5
TAS 250	ø mm 250	n° 290	Kw 0,130	Kw 0,180	mm 240	mm 12	Ø mm 160 Ø mm 195 x 135 Ø mm 175 Ø mm 210 x 150	Kg. 16

NOAW s.r.l.

Via Colombara, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)

Tel. 0331/219.723 - Fax 0331/216.197 - P. IVA 00616220125 • E-mail: noaw@noaw.it - www.noaw.it - www.noawsrl.com